

Деревянные фасады и широкие алюминиевые рамки



- Высота корпуса КН 480–1200 мм
- Ширина корпуса КВ до 1800 мм
- Внутренняя глубина корпуса LT мин. 264 мм
- Встроенная регулировка **BLUMOTION**
- **SERVO-DRIVE** – электрическая система открывания
- Останавливается в любом положении
- Встроенный ограничитель угла открывания
- Фиксированные позиции силового механизма и крепления фасада
- Монтаж без инструмента
- Два типа монтажа силового механизма
- Регулировка обоих фасадов в трех плоскостях
- Средняя петля с защитой от защемления пальцев



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQDXLC

Коэффициент мощности LF

Фасад – симметричный

Высота корпуса КН (мм) x вес нижнего и верхнего фасада FG, включая вес ручки (кг)

Фасад – асимметричный

Теоретическая высота корпуса ТКН (мм) x вес нижнего и верхнего фасада FG, включая вес ручки (кг)

Теоретическая высота корпуса ТКН

Высота верхнего фасада FHo (мм) x 2 + зазоры

При асимметричных фасадах больший фасад должен располагаться сверху!

В пересекающихся областях мы рекомендуем более мощный силовой механизм!

В пересекающихся областях для выбора силового механизма рекомендуется пробная установка!

Информация для заказа

☐ Стандарт☒ SERVO-DRIVE1 ☐ ☒ Комплект силовых механизмов

Крепление на предустановленные евровинты

Коэффициент мощности LF	Угол открывания OW ²	№ арт.
2700–13500	1	22F2510
10000–19300	81°–116°	22F2810

Комплектация:

- 1 2 x Симметричный силовой механизм
Вкл. предустановленные евровинты

Примечание

При использовании третьего силового механизма коэффициент мощности LF можно увеличить на 50 %.

- 1 1 шт. LF 1350–3000
Ширина корпуса КВ до 600 мм
- 2 Многоступенчатая регулировка

1 ☐ ☒ Комплект силовых механизмов

Крепление на саморезы с помощью предустановленных позиционеров

Коэффициент мощности LF	Угол открывания OW ²	№ арт.
2700–13500	1	22F2500
10000–19300	81°–116°	22F2800

Комплектация:

- 1 2 x Симметричный силовой механизм
Вкл. предустановленные позиционеры
- 8 x Саморез Ø 4 x 35 мм

Примечание

При использовании третьего силового механизма коэффициент мощности LF можно увеличить на 50 %.

- 1 1 шт. LF 1350–3000
Ширина корпуса КВ до 600 мм
- 2 Многоступенчатая регулировка

2 ☐ ☒ Комплект рычагов

Высота корпуса КН (мм) ¹	№ арт.
480–610	22F3200
600–910	22F3500
840–1200	22F3900

Комплектация:

- 2 2 x Рычаг, симметричный

¹ При асимметричных фасадах теоретическая высота корпуса ТКН3 ☐ ☒ Комплект заглушек

Цвет	Материал	№ арт.
SW HGR TGR	Пластмасса	22.8000

Комплектация:

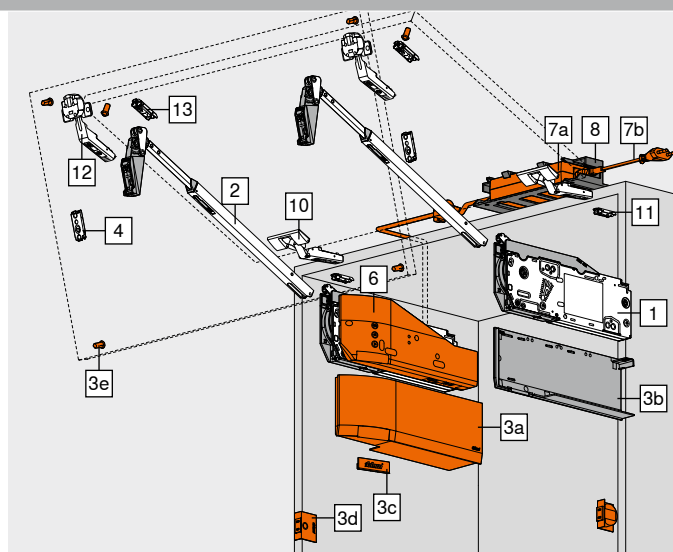
- 3a 1 x Заглушка, левая
- 3b 1 x Заглушка, правая
- 3c 2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.) IN-G

3 ☒ ☐ Комплект заглушек для SERVO-DRIVE

Цвет	Материал	№ арт.
SW HGR TGR	Пластмасса	23.8000

Комплектация:

- 3a 1 x Заглушка SERVO-DRIVE, левая
- 3b 1 x Заглушка, правая
- 3c 2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.) IN-G
- 3d 2 x Радиокнопка SERVO-DRIVE
- 3e 6 x Дистанционный амортизатор Blum Ø 5 мм

4 ☐ ☒ Ответная планка для рычага

Рекомендуется

Вид крепления	Подъем (мм)	№ арт.
На саморезы	1	175H3100
EXPANDO	0	177H3100E
Под пресс		177H3100

Возможно использование любых прямых ответных планок из стали с подъемом 0 мм

¹ Для деревянных фасадов используйте 2 самореза (609.1x00) с каждой стороны

Для широких алюминиевых рамок используйте 2 самореза с потайной головкой (660.0950) с каждой стороны

6 ☒ ☐ Комплект SERVO-DRIVE

Цвет	Материал	№ арт.
TGR	Пластмасса	23.A000

Комплектация:

- 6a 1 x Привод
- 6b 1 x Распределительный кабель SERVO-DRIVE, 1500 мм
- 6c 1 x Соединительный узел
- 6d 2 x Защита концов кабеля

При использовании трех и более силовых механизмов мы рекомендуем устанавливать два синхронизированных привода

8 ☒ ☐ Держатель блока питания – монтаж к стене¹

Цвет	Материал	№ арт.
WGR	Пластмасса	Z10NG120

Комплектация:

- 8 1 x Держатель блока питания – монтаж к стене

¹ Для блока питания SERVO-DRIVE

Цвет	Цвет
HGR	Светло-серый
IN-G	Нержавеющая сталь, инмолд, шлифовка
SW	Белый шелк
SZ	Черный
TGR	Глубокий серый
WGR	Серый
WS	Белый